



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปช ๕๓๒๐๔/๔๑๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ข้าพเจ้า

(นางสาวจิตติยา โมกข์บุรุษ)

พนักงานจ้างทั่วไป

(นางสาวอนุรักษ์ สีสุวอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอนุรักษ์ สีสุวอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชลกร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

๖๑๘๐๐ ๖๖๐๘๐๐
(นายจำลอง เพ็ญผุด)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ อื่นๆ

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



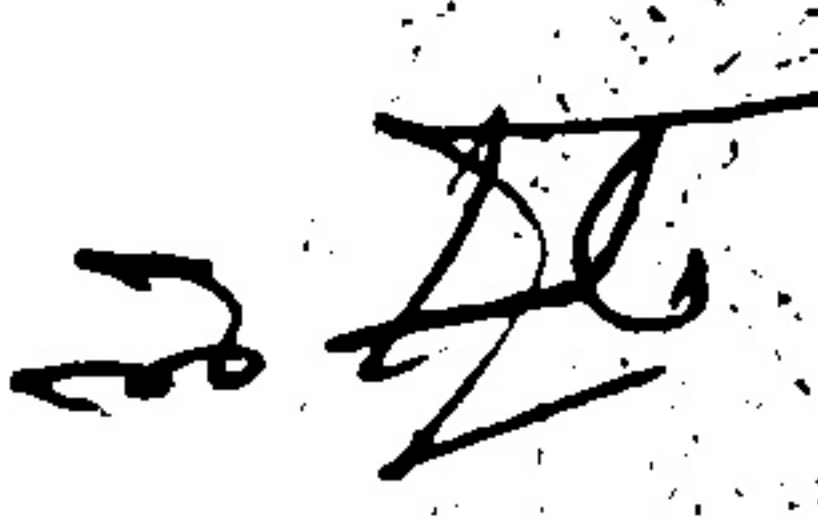
ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๑/๒๕๖๗ ราคาากลาง ๒๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๓๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
- ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร.....
.....ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑/๒๕๖๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชลากร อภิชาติชาญชัย	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเมือง	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินคูลูกภายในเทศบาลตำบลไร่เก่า

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินคูลูกไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,000.00	1.73	1,730.00	1.3642	2.36	2,360.00
2.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	200.00	329.68	65,936.00	1.3642	449.75	89,950.00
3.	งานพื้นทางดินคูลูก	ลบ.ม.	200.00	706.83	141,366.00	1.3642	964.26	192,852.00
4.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,404.32	3,404.32	1.3642	4,644.17	4,644.17
รวม (บาท)					212,436.32			289,806.17
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								289,800.00

(ตัวหนังสือ) สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

212,436.32

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายชลากร อภิชาติชาญชัย
ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบบ
กรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเมือง
กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนดินคูลภายในเทศบาลตำบลไผ่เก้ง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินคูลไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไข Factor F	(1) เงินล่วงหน้าจ่าย	=	-	%	(3) ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.0	%
	(2) เงินประกันผลงานหัก	=	-	%	(4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	=	7.0	%

1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา

-	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดต่อ : ขนาดเบา)	=	1.73	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน = (1.73)	=	1.73	บาท/ตร.ม.

2 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง

-	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดขน) = 32.07 บาท	=	32.07	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม.	=	99.53	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	171.60	บาท/ลบ.ม.
-	ส่วนยุบตัว = 171.60 x 1.60	=	274.56	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	55.12	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน = (274.56)+(55.12)	=	329.68	บาท/ลบ.ม.

3 งานพื้นทางหินคูล

-	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	297.00	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง 28.00 กม.	=	99.53	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	396.53	บาท/ลบ.ม.
-	ส่วนยุบตัว = 396.53 x 1.50	=	594.80	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคูล) : ผสม (Blend) 24.71)	=	24.71	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคูล) : บดทับ 87.32)	=	87.32	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน = (594.80)+(24.71)+(87.32)	=	706.83	บาท/ลบ.ม.

4 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

-	คอนกรีตหยาบ	0.072	ลบ.ม @	1,600.00	บาท/ลบ.ม.	=	115.20	บาท
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (นน.3.07 กก./ม.)	16.58	กก. @	28.61	บาท/กก.	=	474.35	บาท
-	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.(นน. 0.86 กก./ม.)	11.35	กก. @	32.17	บาท/กก.	=	365.13	บาท
-	เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 1.2 มม.(นน. 28 กก./แผ่น)	1.00	แผ่น @	1,075.00	บาท/แผ่น	=	1,075.00	บาท
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)	= (474.35) + (365.13) + (1075.00) x (30.00) / (100.00)				=	725.89	บาท
-	สีกันสนิม + สีน้ำมัน	2.88	ตร.ม.@	86.37	บาท/ตร.ม.	=	248.75	บาท
-	ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	งาน @	400.00	บาท/ลบ.ม.	=	400.00	บาท
	ค่างานต้นทุน	= (115.20)+(474.35)+(365.13)+(1075.00)+(725.89)+(248.750)+(400.00)				=	3,404.32	บาท/ชุด

Uo
Gn

เพชรบุรี

5 งานทาสี

5.1 ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีนํ้ามัน 2 เที่ยว)				พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร		
- สีทารองพื้นกันสนิม	0.038	GL. @	421.00 บาท/GL	=	16.00 บาท	
- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.076	GL. @	420.00 บาท/GL	=	31.92 บาท	
- น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง	0.023	GL. @	150.00 บาท/GL	=	3.45 บาท	
- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)				=	35.00 บาท	
ค่างานต้นทุน = (16)+(31.92)+(3.45)+(35.00)				=	<u>86.37 บาท/ตร.ม.</u>	

Uoi Grl

เลขที่